

Aus- und Einbau

Spezialwerkzeug(e)

	Ausbauwerkzeug, Türverkleidung 501-028A (43-001A)
--	--

! ANMERKUNG: Bei ausgebautem Audiogerät darf das Pluskabel - Batterie niemals angeschlossen werden. Die Zeituhrfunktion des Audiogeräts wird durch Kommunikation mit dem Kombiinstrument über das Control Area Network (CAN) gesteuert. Wird das Pluskabel - Batterie bei ausgebautem Audiogerät angeschlossen, bricht das Kombiinstrument die Zeituhrfunktion ab und beim Einbau des Audiogeräts wird --:-- angezeigt.


BEACHTEN: Wird ein neues Kombiinstrument eingebaut, vor dem Ausbau des Kombiinstrumentes WDS anschließen und Konfigurationsdaten - Kombiinstrument mit Routine Einbau programmierbarer Module laden.

BEACHTEN: Wird ein neues Kombiinstrument eingebaut, muss der Wert auf dem Kilometerzähler des Original-Kombiinstrumentes vor dem Ausbau notiert werden, da dieser für die Konfigurierung des neuen Kombiinstrumentes benötigt wird. Kann der Kilometerstand nicht abgelesen werden (Anzeigefehler), muss der Kunde einen ungefähren Wert angeben.

1. Massekabel - Batterie abklemmen.

Für zusätzliche Informationen siehe: [Batterie ab- und anklemmen](#) (414-01 Batterie, Befestigung und Batteriekabel, Allgemeine Servicearbeiten).

2. Bauteile in der in der/den Abbildung(en) und Tabelle(n) aufgeführten Reihenfolge ausbauen.

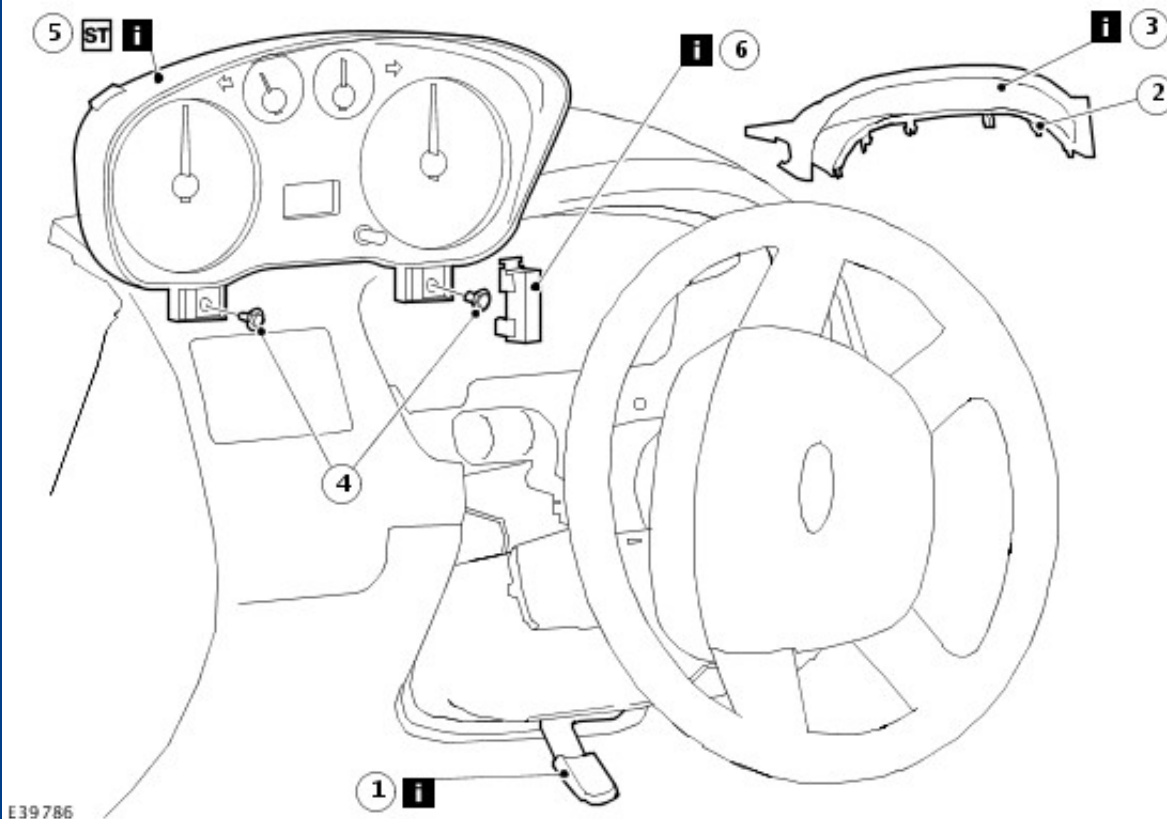

E39786

Pos.	Teile-Nr.	Beschreibung
1	-	Einstellhebel - Lenksäule Siehe Einzelheiten zum Ausbau
2	-	Dichtung - Blende - Kombiinstrument an obere Lenksäulenverkleidung

3	-	Blende - Kombiinstrument Siehe Einzelheiten zum Ausbau
4	-	Schrauben - Kombiinstrument
5	-	Kombiinstrument Siehe Einzelheiten zum Ausbau
6	-	Stecker - Kombiinstrument Siehe Einzelheiten zum Ausbau

3. Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

BEACHTEN: Wird ein neues Kombiinstrument eingebaut, WDS anschließen und Konfigurationsdaten - Kombiinstrument für das neu eingebaute Kombiinstrument mit Routine Einbau programmierbarer Module herunterladen.


BEACHTEN: Wird ein neues Kombiinstrument eingebaut, WDS anschließen und neu eingebautes Kombiinstrument auf das PATS-System konfigurieren.

Einzelheiten zum Ausbau

Pos. 1 : Einstellhebel - Lenksäule

1. Lenksäule so weit wie möglich ausfahren und absenken.

Pos. 3 : Blende - Kombiinstrument

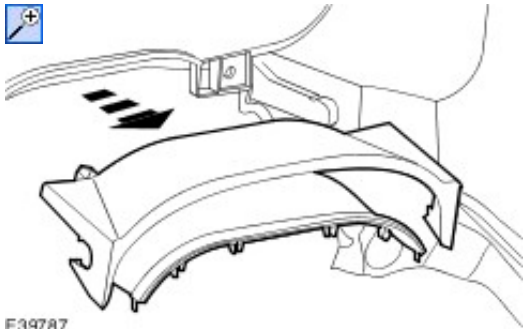

E39787

1. Blende - Kombiinstrument nach vorn ziehen.

Pos. 5 : Kombiinstrument



ANMERKUNG: Sicherstellen, dass die Abdeckscheibe - Kombiinstrument durch einen weichen Lappen geschützt wird. Nichtbeachten dieser Anweisung kann zu Beschädigungen der Abdeckscheibe - Kombiinstrument führen.



1. Kombiinstrument mit Spezialwerkzeug von Instrumententafel abbauen.



E44139

Pos. 6 : Stecker - Kombiinstrument

1. Stecker - Kombiinstrument abziehen.
 1. Haltelasche eindrücken.
 2. Stecker abziehen.



VUE0032 757